

**C80**

**Der Kleine**



## Münzschalter/Münzsorte


mechanisch für Wertmarke (WM), 0,50 oder 1,00 €  
elektronischer Münzprüfer für Wertmarke (WM) und/oder 0,10-2,00 €

## Tarif (Preis je Leistung)

frei einstellbare Freigabezeit 1-255 Minuten  
frei einstellbarer Preis zwischen 1-7 Münzen

## Geräte Anschluß

Keine zusätzliche Steuerleitung oder  
Zwischendose nur Stromversorgung und  
Verbraucher anschließen

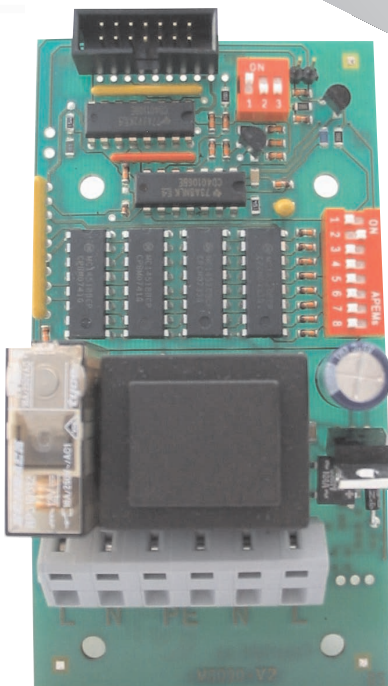

## Der Münzzeitähler C80

ist speziell für die zeitliche Steuerung

von **einem** elektrischen **Verbraucher** mit 230 V (AC)/16A geeignet.

Die Tarife können leicht im Münzzeitähler eingestellt werden.

Ein eingestellter Tarif kann 1-7 Verrechnungseinheiten (z.B. Münzen) und die Freigabezeit kann 1-255 Minuten betragen.

Nach Einwurf der Verrechnungseinheiten schaltet sich die LED ein und das Hauptrelais im Münzzähler schaltet 230 V (AC)/16A durch.



**C80**

**Der Kleine**

## Technische Daten

Gewicht: ca. 3,5 kg  
Elektrischer Anschluß: 230V AC  
Gehäuseweiß: 1.5mm Stahl; Tür: 3mm  
Münzkassette für ca. 150 Münzen (0,50 €)  
Abmessungen: H:260 x B:185 x T:140-155 mm  
Schaltrelais einpolig: 230V AC/16A, bei cos phi 1, L1 schaltend

## Ausstattung

formschönes gepulvertes Stahlgehäuse  
Sicherheits-Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln  
LED-Licht für die Betriebsanzeige  
Zeit + Tarif mit Wahlschalter im Gerät änderbar  
geeignet für Zählertafeln  
keine sichtbare Geldkassette  
einbaufähiges Gehäuse (~ 70 mm)  
Kabeleinführung am Boden und Rückwand  
3-punkt Wandbefestigung

**Fragen ?**

**+49 (0)89 85 699 733**

VOGA Kassiersysteme GmbH

Planeggerstr. 125

81241 München

[www.voga.de](http://www.voga.de)

[voga@voga.de](mailto:voga@voga.de)

+49 (0)89 85 699 733

## Kundenservice

Wir sind für Sie da:

Mo.- Do. 9:00 - 16:00 Uhr

Fr. 9:00 - 14:00 Uhr



**+49 (0)89 85 699 733**



**+49 (0)170 57 45 390**



**[voga@voga.de](mailto:voga@voga.de)**